

VoIPゲートウェイ

概要 及び 外観

本装置は、IP網を使用し、電話機を接続することにより通話を可能とするゲートウェイ装置です。
電話機を接続するだけで簡単にIP電話を使用する環境が構築できます。




3kg以下
280mm(W) × 44mm(H) × 160mm(D)

特 長

- ◆ SIPを使用したVoIP(Voice over IP)サービスが可能です。
SIP(Session Initiation Protocol)に対応しており、このプロトコルを使用したVoIPサービスが可能です。
- ◆ アナログ電話機／FAX機を複数台収容が可能です。
本装置は、4台のアナログ電話機／FAX機を接続することが可能です。
小規模なオフィスでの利用に、理想的なVoIP／ネットワークソリューションを提供します。
- ◆ PBXと接続可能
モデム／PBダイヤルイン機能により、PBXと接続が可能です。
- ◆ Webベースでのセットアップをサポートしています。

システム構成例

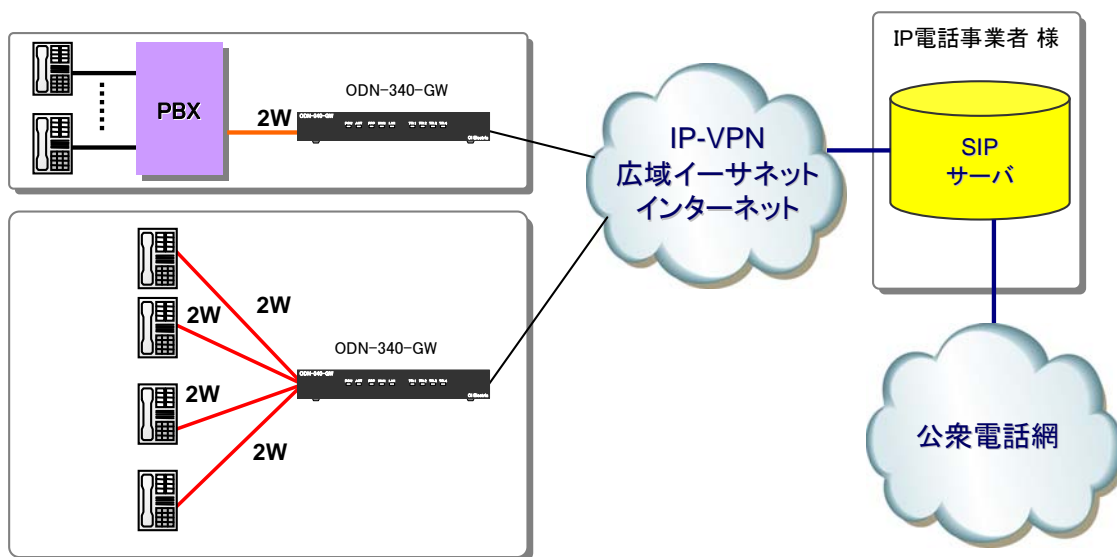

主な仕様

項目／機能		内容	
ネットワーク インタフェース	WANポート	ポート数	1
		規格	10BASE-T/100BASE-TX
		コネクタ形状	RJ-45
	LANポート	ポート数	1
		規格	10BASE-T/100BASE-TX
		コネクタ形状	RJ-45
電話機用インタフェース	ポート数	4	
	コネクタ形状	6極モジュラジャック(RJ-11)	
	ダイヤル方式	DP(10/20),PBIに対応	
	給電機能	48V	
入力電源		AC100V±10%（電源内蔵）	
消費電力		20W以下	
動作環境		周囲温度： 0～40℃周囲湿度： 40～85% 結露なきこと	
保存環境		周囲温度： -10～55℃周囲湿度： 10～90% 腐食性ガスなし	
VCCI		Class B適合	

◎仕様および外観は改良のため
予告なく変更されることがあります。

製品コード:1NPA10000



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



大井電気では、品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001
及び環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の認証を取得しています。
ISO9001登録証番号(1996-7月):JQA-1340(認証範囲:全社)
ISO14001登録証番号(1998年-11月):JQA-EM0252(認証範囲:水沢製作所)

大井電気株式会社

お問い合わせ

KA1007243A

本社 〒222-0011 横浜市港北区菊名7-3-16 TEL:045-433-3051 FAX:045-401-2194
 北海道支社 〒060-0041 札幌市中央区大通東4-4-18 FJ-1st.BLD 2F TEL:011-222-7395 FAX:011-271-1560
 東北支社 〒981-3206 仙台市泉区明通3-12-2 仙台研究開発センター内 TEL:022-377-1721 FAX:022-377-1726
 中部支社 〒466-0064 名古屋市中区鶴舞2-4-17名伸ビル TEL:052-882-4651 FAX:052-882-4652
 大阪支社 〒564-0063 吹田市江坂町1-21-39土泰第1ビル203号 TEL:06-6388-6001 FAX:06-6388-6502
 広島支社 〒730-0036 広島市中区袋町5-5マキデザインビル4F TEL:082-241-8680 FAX:082-241-8283
 九州支社 〒810-0001 福岡市中央区天神4-8-25ニッコービル6F TEL:092-731-2201 FAX:092-731-2238